


LP-D Heliport Surface Flood Light

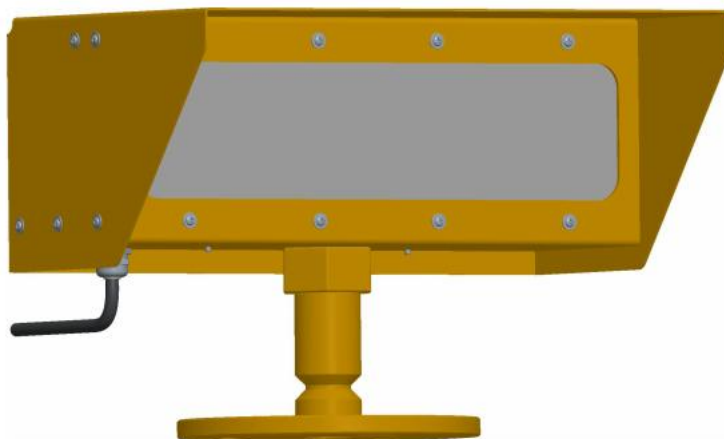

Краткое описание

Светильник заливающего света LP-D для поверхности вертодрома
Изготовлен в полностью герметичном алюминиевом корпусе. Степень защиты — IP65 (пылевлагонепроницаемое исполнение).

В качестве источника света используются светодиоды (LED) с высокой эффективностью и низким энергопотреблением,
обеспечивающие: Широкий угол обзора, Равномерное освещение зоны.,
Данный прожектор может применяться в условиях открытого пространства, в частности на базовых станциях.

Сфера применения

Он может широко применяться в вертодромах, вещании, телевидении, микроволновой связи, станциях сотовой связи, настенных светильниках, садовых светильниках, дорожных фонарях и других областях.

Основной параметр

1. рабочее напряжение: AC230 В, 50/60 Гц
2. энергопотребление: 50Вт
3. Источник света: LED
4. Световой поток: ≥ 5000 лм
5. Способ переключения: Лампа будет работать, когда она подключена к питанию
6. Частота вспышек: Способ стабильного горения
7. Способ соединения: Внешний путь
8. цвет: белый, 6500 К
9. Температура окружающей среды: $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
10. Габаритные размеры (мм): 321×210×222
11. Стандарт защиты: IP65
12. Вес шара: 6kg

Габаритный

